


Betondachsteine bzw. Ziegel (Flachdachpfanne)
Dachdeckung mind. 24/48
Kontrollstufen mind. 24/48
diffusionsoffenen Unterputzbahnen
auf dem Sparren (z.B. Tyvek) bzw.
diffusionsoffene Unterklebschicht (z.B. ISOLAIR)
oder 25 mm Vollblechschicht mit geeigneter
diffusionsoffenen Unterputzbahn als Vordeckung

Rato Wöhrndorfstr. 847 'Alone'
 Klappe-Schwunglöffel z.B. 740/1600
 Große und Anzahl nach Angaben des Bauherren
 Holzart: Kiefer naturbelassen, einbeidseitig
 Verklebung 'Alone' Schreitel-
 und Wärmemedan-holtervergleisung.
 Druckverlebung mit Dichtungsschraiben
 aus EPDM Kautschuk.
 Dämmwert der Scheibe 1,3 W/m² K

Gipskartonplatten (GKF) 19,5 mm
 (event. mit 20 mm Verstärkung aus Polystyrol)
 30/50 mm Lattung teils mit Dreiklappen
 Dampfsperre $\geq 100 \mu$
 mind. 90 cm Wärmedämmung (WLG 035) zwischen
 den Spalten bzw. Latten (siehe Wärmeschutznachweis)
 (Sicherung der Durchlüftung, mind. 2 cm,
 zwischen Wärmedämmung und Unterspannbahn der
 Dachschragen)

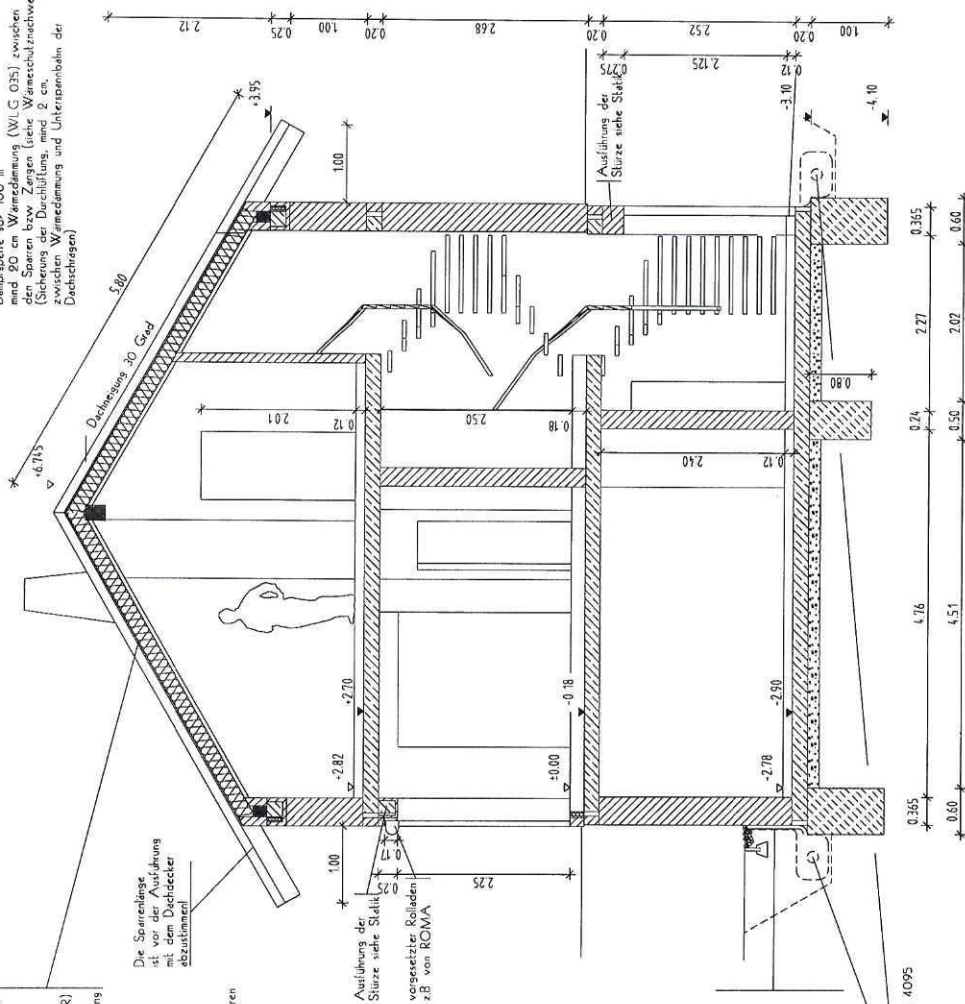

Bauwerksdichtung nach DIN 18195
oder nach der Richtlinie für die
Ausführung von Abdichtungen mit
kunststoffmodifizierten Bitumendicksbeschichtungen
- Bitumendicksbeschichtung von Schomburg,
Delfermann, pCI o. glw.
- Bituminierte Porenpalette mit Filtrvlies
opt.-ral v. Frankeische o. Perimeterdämm-
platte mit integrierter Damschicht.

Rundangelegte mit Kontrollschichten n. DIN 4095
goli-dün Slansen-Dämmung > DN 125
Feibe, orange, 1% Gefälle, Rohreile am
technischen Punkt 20 an unter OK-Bodenplatte
vor der Aufkantung ist die Dämmung nach
DIN 4095 durch Aufkantungsmasse zu bereiten.
Wenn erforderlich und bei auftreten von Schichten-
wasser ist eine größere Dämmung o. eine zweite
Leitung anzuordnen.
Betonierkes Sohlelinie 32
Umhüllung der Störpastung
mit Filtervlies